Product Code
00-6452-93-F9

3D File
Données photométriques
Dialux | ULD
Revit (BIM)

Ilargi Ø230

Iratzoki-Lizaso

Suspension Ilargi Ø230 LED 11.8W 2700K PHASE CUT Bois blond 716lm

Caractéristiques techniques

Puissance totale du luminaire: 11.8W
Lumens réels: 716
Lm/W réels: 61
Température de couleur corrélée (CCT): 2700K
UGR: <=19
Matière de la structure: Bois, Acier
Finition structure: Bois blond
Matière du diffuseur: Verre
Finition diffuseur: Opale
Marque Driver: HEP
Tension/Fréquence: 220-240V/50-60Hz
Protocole de variation: PHASE CUT
Power Factor: 0.90
THD%: 20
Durée de vie: 50,000h L80B20
Garantie: 5 ans
Luminaire facilement recyclable

IP20 



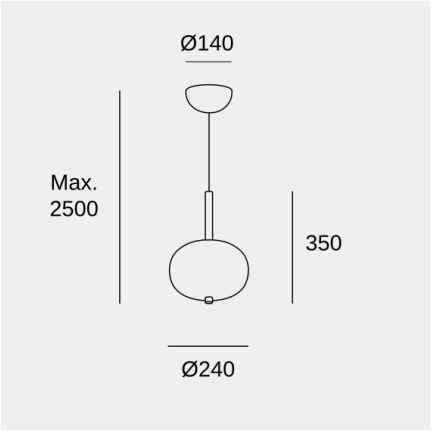

Caractéristiques luminotechniques

Luminance C0°G65°: 1131
Luminance C90°G65°: 1131
CRI: 80
MacAdam steps: 3
Risque photobiologique: RG2

UGR	
S=0.250	
Plafond/Cavité	0.7
Murs	0.5
Plan De Travail	0.2
Dimensions de la pièce	X=4H, Y=8H
UGR transversal	16.2
UGR longitudinal	16.2

Douille	Quantité	Puissance source lumineuse (W)	Température de couleur corrélée (CCT)
LED	1	8.5W	2700K



Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100

LedsC4

Product Code
00-6452-93-F9

3D File
Données photométriques
Dialux | ULD
Revit (BIM)

Ilargi Ø230

Iratzoki-Lizaso

Suspension Ilargi Ø230 LED 11.8W 2700K PHASE CUT Bois blond 716lm

Logistique

x 9

Poids net (kg): 1.74
Poids emballé (kg): 3.414
Emballage: 440mm x 230mm x 170mm

Application du luminaire



Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100