Product Code
00-8403-05-08

Instructions de montage
3D File
Données photométriques
Revit (BIM)

Plat Surface

Nahtrang Studio

Suspension Plat Surface LED 13W Switch 2700K/3000K/4000K Vert 805lm PHASE-CUT

Caractéristiques techniques

Puissance totale du luminaire: 13W
Lumens réels: 805 (3000K)
Lm/W réels: 62
Température de couleur corrélée (CCT): SW 2700-3000-4000K
Angle des lentilles/Réflecteur: FLOOD 89°
UGR: <=16
Matière de la structure: Feutre
Finition structure: Noir
Matière du diffuseur: Verre
Finition diffuseur: Vert
Marque Driver: HEP
Tension/Fréquence: 220-240V/50-60Hz
Protocole de variation: PHASE CUT
Power Factor: 0.90
Durée de vie: 50,000h L80B20
Garantie: 5 ans

IP20 | RF 850ºC | LED | DRIVER | F A↑G


Caractéristiques luminotechniques

CRI: 92
MacAdam steps: 3
Risque photobiologique: RG0

UGR	
S=0.250	
Plafond/Cavité	0.7
Murs	0.5
Plan De Travail	0.2
Dimensions de la pièce	X=4H, Y=8H
UGR transversal	15.1
UGR longitudinal	15.1

Douille	Quantité	Puissance source lumineuse (W)
LED	1	10.5W



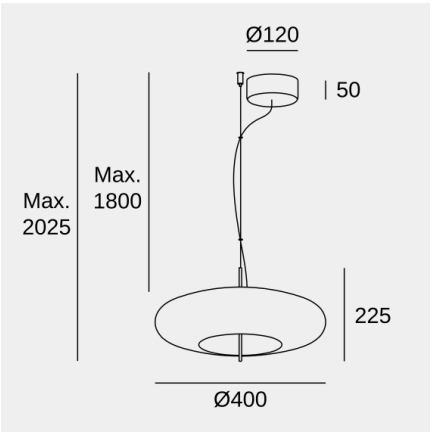



Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100

Product Code
00-8403-05-08

Instructions de montage
3D File
Données photométriques
Revit (BIM)

Plat Surface

Nahtrang Studio

Suspension Plat Surface LED 13W Switch 2700K/3000K/4000K Vert 805lm PHASE-CUT

Logistique

x 1

Poids net (kg): 2.38
Poids emballé (kg): 6.17
Emballage: 480mm x 480mm x 405mm

Application du luminaire



Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100