Product Code
00-7899-05-05

Instructions de montage
3D File
Données photométriques
Dialux | ULD
Revit (BIM)

Punto Single Recessed

LedsC4 Team

Suspension Punto Single Recessed LED 6.5W 3000K ON-OFF Noir 329lm

Caractéristiques techniques

Puissance totale du luminaire: 6.5W
Lumens réels: 329
Lm/W réels: 51
Température de couleur corrélée (CCT): 3000K
Angle des lentilles/Réflecteur: MEDIUM 35°
UGR: <=16
Matière de la structure: Aluminium
Finition structure: Noir
Marque Driver: HEP
Tension/Fréquence: 100-277V ~ 50/60Hz
Protocole de variation: ON-OFF
Power Factor: 0.60
Durée de vie: 50,000h L80B20
Garantie: 5 ans
Luminaire facilement recyclable

IP20 | RF 850°C | LED | DRIVER | F A↑G | 65

Caractéristiques luminotechniques

Luminance C0°G65°: 1918
Luminance C90°G65°: 1918
CRI: 92
MacAdam steps: 3
Risque photobiologique: RG1

UGR	
S=0.250	
Plafond/Cavité	0.7
Murs	0.5
Plan De Travail	0.2
Dimensions de la pièce	X=4H, Y=8H
UGR transversal	12.1
UGR longitudinal	12.1

Douille	Quantité	Puissance source lumineuse (W)	Température de couleur corrélée (CCT)
LED	1	5W	3000K



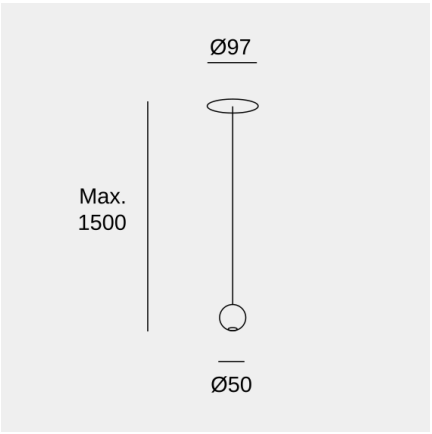



Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100

Punto Single Recessed

LedsC4 Team

Suspension Punto Single Recessed LED 6.5W 3000K ON-OFF Noir 329lm

Logistique

x 1

Poids net (kg): 0.32
Poids emballé (kg): 0.45
Emballage: 190mm x 200mm x 95mm

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100